

■ 规格

	MACHWEL
最大生产量	天然肠衣 800个 / 分钟
产品长度	3链节 (28.62 mm) 以上
肠衣及直径	羊肠衣 14 mm - 25 mm
	猪肠衣 26 mm - 36 mm
高度	1,610 mm
宽度	820 mm
长度	3,600 mm
机器重量	500 kg
使用电力	3相 380V 6.7kW
空气使用量	0.5 Mpa (75 psi)

\* 本规格和装备随时有可能变更。  
\* 上述生产量随生产的产品，工厂的生产能力或其他条件发生变动。

**海泰科株式会社**

神奈川县横浜市绿区长津田町 2565-8  
TEL: +81-45-983-5000 FAX: +81-45-983-0020  
E-mail: sales@hitec-jp.com  
URL: http://www.hitec-jp.com

**海泰科 (青岛) 食品设备有限公司**

山东省青岛市即墨区潮海街道天井山三路 285 号联东 U 谷 5#101  
TEL: +86-532-8750-8268  
E-mail: sales@hitec-cn.com  
URL: http://www.hitec-cn.com

**HITEC CO.,LTD.**



已取得专利



[www.hitec-jp.com](http://www.hitec-jp.com)



两名操作工人可以每分钟生产800个等长等重天然肠衣香肠。  
这是一款划时代的机器。



天然肠衣香肠高速定长定量充填机

**MACHWEL**

### 「专利」天然肠用等长·等重·等直径 定形高速灌装机

在以前的天然肠衣香肠的生产中，既等重又等长被认为是不可能的。

MACHWEL是世界上率先实现可生产等重并且等长的天然肠衣香肠的高速自动灌肠机。

### 天然肠衣香肠的高速生产

运用与以前的天然肠衣灌装理论不同的构想开发出的机种。由于把挂肠机和灌装装置连接在一起，所以提高了从灌装到挂肠流程的生产效率。

### 实现了人员和空间的有效利用

使用肠衣尾部自动检测装置和热水扎结肠衣装置提高了MACHWEL的生产性。

以前需要三个人操作的机器现在只需要两个人，而且机体的小型化节省了安装面积。


### 灌肠时的破损率减少

采用全新的灌装方法，在灌装时大幅度的减低了灌装压力。从而使灌装时的破损率大幅度减少，同时削减了肠衣的浪费。



### 自动推肠衣装置和尾部检测装置

MACHWEL是以前没有的新构想，安装「自动推肠衣装置」和「肠衣尾部自动检测装置」实现了自动推肠衣和检测天然肠衣尾部的功能。操作工只要把肠衣装到充填管上，按开关，就可以灌装到肠衣的最后，然后自动停止。

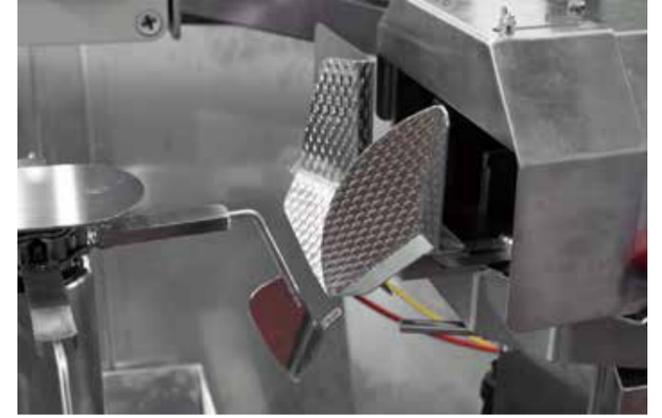

### 固定槽系统

从固定槽滑下来的香肠用配有水平挂钩的传送带可以高速而且准确地挂起来。以前旋转槽和移动槽无法实现天然肠衣香肠的高速悬挂，现在固定槽系统使之得以实现。并且挂钩间可以非常容易的插入长竿，挂在挂钩上的香肠可以被简单的挑起来。



### 多种类的藕合链

节距可以从3链节以上任意选择。可以选择不扭转灌肠。另外有节距是4.76mm的连接链作为用户的可选择规格。



### 热水扎结肠衣装置

安装可选择配置的热热水扎结肠衣装置后，使肠衣的前端和后端处理变的很简单，从而大幅度的削减了作业时间。