


■ 布局

STUFFWEL 219

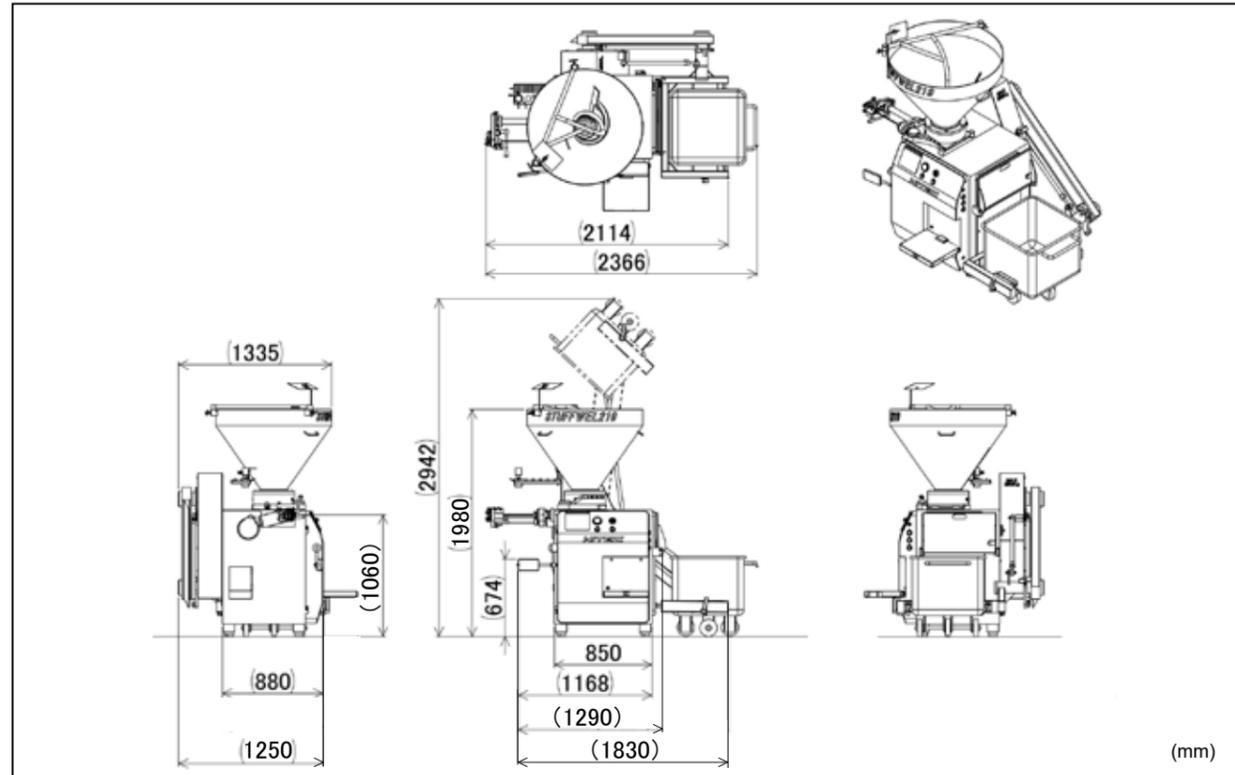

※布局尺寸包含选配品。

■ 规格

		STUFFWEL 219	STUFFWEL 219 + 提升机
最大充填能力		3,000 kg / 小时	
最大充填压力		40 bar	
充填速度	25 g	最大 200 个/分	
	50 g	最大 100 个/分	
	100 g	最大 50 个/分	
定量范围		4.0g ~ 9,999.9 g	
料斗容量		300 L	
高		1,980 mm	1,980 mm
宽		880 mm	1,250 mm
长		1,290 mm	1,830 mm
重量		约 700 kg	约 925 kg
耗电量	无扭结装置	3相 200V 4.8 kW	3相 200V 6.25 kW
	含扭结装置	3相 200V 8.8 kW	3相 200V 10.25 kW

※本规格和装备变更，恕不另行通知。※上述生产量会根据生产产品，工厂生产能力，其他条件有所变动。

海泰科株式会社

神奈川県横浜市緑区长津田町 2565-8
 TEL : +81-45-983-5000 FAX : +81-45-983-0020
 E-mail : sales@hitec-jp.com
 URL : http://www.hitec-jp.com

海泰科(青岛)食品设备有限公司

山东省青岛市即墨区潮海街道天井山三路 285 号联东 U 谷 5#101
 TEL : +86-532-8750-8268
 E-mail : sales@hitec-cn.com
 URL : http://www.hitec-cn.com


HITEC CO.,LTD.

20231201 Ver.6

Solutions for today, Innovations for tomorrow.

真空定量充填机

STUFFWEL 219

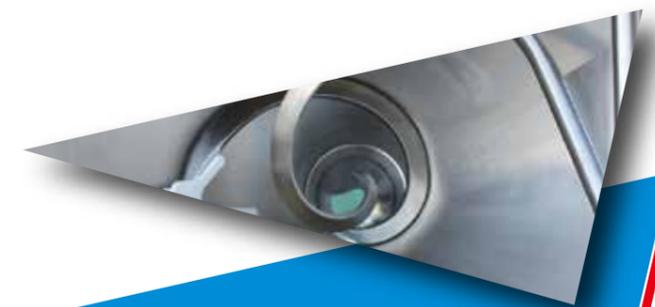

www.hitec-jp.com

不断追求技术创新的海泰科充满信心地推荐，
高性能·高精度的真空定量充填机！



真空定量充填机 **STUFFWEL 219**

除了肉制品以外，亦可充填鱼肉，
副菜类和其他制品。
不仅可以充填羊肠衣，猪肠衣，
纤维素肠衣，胶原蛋白肠衣，
纤维肠衣，塑料肠衣等，
也可进行装托盘，装瓶加工。



- ▶ **可防止原料温度上升，不会损伤肉**
采用最新的叶片泵，防止投入的原料温度上升，不损伤原料的前提下定量排出。
- ▶ **精准的重量控制**
通过采用最新锐的伺服系统，实现了精准的重量控制，非熟练者也能简单操作。
- ▶ **去除空气，辅助原料供给的真空装置**
HITEC的真空系统能除去叶片泵内的多余空气使其变为真空状态，所以能使投入到料斗里的原料顺畅地流动和生产出优质的香肠。
没有多余的输送管连接，原料损失也控制在最小限度。



- ▶ **便利的显示器功能**
中文显示界面，简单易懂。
- ▶ **功能性的生产管理界面**
可以从显示器界面中轻松地读取有关生产的必要数据。
- ▶ **易懂的维护保养信息**
操作中发生问题时，问题发生部位会在显示屏上显示，可在最短时间内进行维修。




- ▶ **带螺旋桨可倒式料斗**
料斗内部有螺旋桨，能够不浪费原料全部用完。
另外，料斗可倾便于清洗。

附属装置以及其他功能的介绍



- ▶ **香肠扭结装置**
通过安装简单可装卸的扭结装置，可实现等重香肠的充填和扭结。
不仅可以充填维也纳香肠，法兰克福香肠等天然肠衣产品，也可充填胶原蛋白·纤维素肠衣产品。

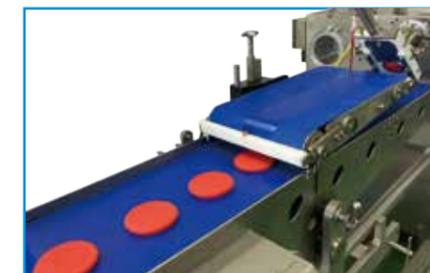

- ▶ **肉饼成型机**
不损伤颗粒感，成型简单。
保持产品定量和形状完好。



- ▶ **预存储器**
亦可定量充填杯状物和罐头。
传送带是选配。


- ▶ **肉丸成型机**
产品成型简单，保持产品定量和形状完好。



- ▶ **打卡器**
通过与打卡器的连接，可以轻松地
对粗大产品进行定量连续充填。

- ▶ **多连吐出口**
可定量的同时复数吐出。
带式输送机为选配。

- ▶ **主机一体化提升机**
与之前独立电机驱动的提升机不同，现变为油压驱动的一体提升机，结构紧凑。
(也有不含提升机或者提升机独立设置的配置)

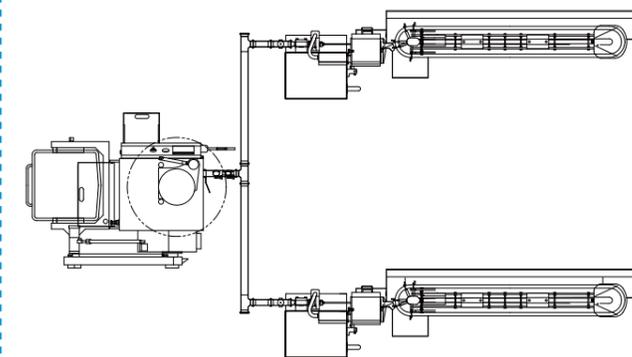

- ▶ **泵规格**
STUFFWEL采用PID控制，能够控制输肉压力，也可以作为输肉泵来使用。
上图布局为与HITEC定量充填机2台MACHWEL连接的例子，可实现与多台充填机连接。