


■レイアウト／ハイカット 3

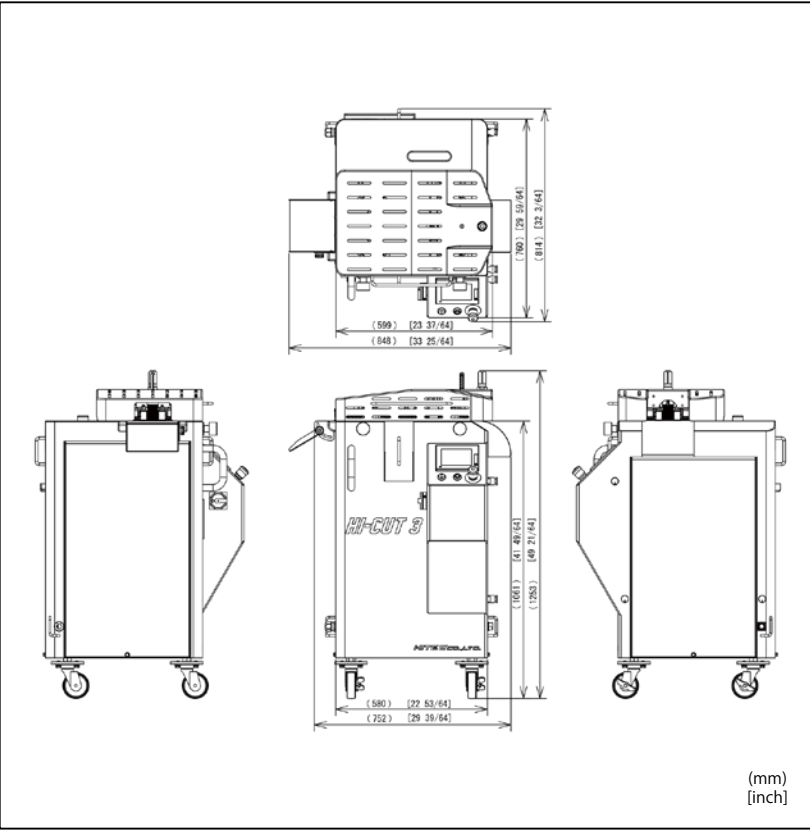

■仕様


HI-CUT 3

	ハイカット 3
投入側コンベア速度	500～2,600 m / s
排出側コンベア速度	500～3,500 m / s
処理能力	例) 全長50mm製品の場合 投入側コンベア設定 500mm/s 設定時:600個/分 2,000mm/s 設定時:2,400個/分
ケーシングサイズ	φ 12 mm ～ 40 mm
消費電力	3 相 200 V 2.5 kW
高さ	1,253 mm
幅	752 mm
奥行	814 mm
重量	約 335 kg



QRコードを読み込んで
動画をご覧いただけます。

■レイアウト／ハイカット 3 + バキューム リンクウェル-L

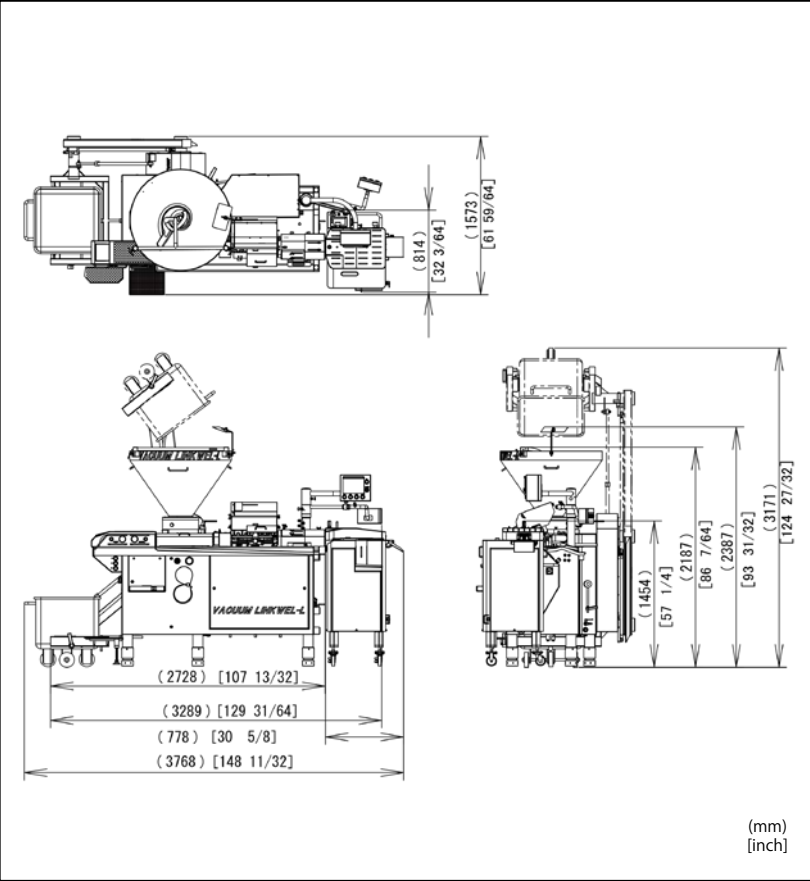

■仕様

HI-CUT 3
VACUUM LINKWEL-L

	ハイカット 3 + バキュームリンクウェル-L
投入側コンベア速度	バキューム リンクウェル-L 充填速度から速度を決定
排出側コンベア速度	上記速度を基準に設定
処理能力	バキューム リンクウェル-L 充填設定による
ケーシングサイズ	φ 12 mm ～ 40 mm
消費電力	3 相 200 V 2.5 kW
高さ	3,171 mm
幅	3,768 mm
奥行	1,573 mm
重量	約 1,835 kg



QRコードを読み込んで
動画をご覧いただけます。

※ 本仕様並びに装備は予告なく変更することがあります。
※ 上記の生産量は生産する製品、工場の生産能力その他の条件により変動します。

ハイテック株式会社

〒226-0026 神奈川県横浜市緑区長津田町2565-8
TEL 045-983-5000 FAX 045-983-0020
E-mail : eigyo@hitec-jp.com URL : www.hitec-jp.com

HITEC CO., LTD.

Solutions for today, Innovations for tomorrow.

ソーセージ カuttingマシン

HI-CUT 3
ハイカット 3



www.hitec-jp.com



ソーセージカッターに新モデル登場！
より高速で正確なカットを実現しました。

ソーセージカッティングマシン
HI-CUT 3
ハイカット 3

単独モード

「ハイカット 3」の単独モード運転では、幅広い種類のソーセージを高速で正確にカットします。供給側と排出側で、製品に合わせて調整できるため、製品ごとに最適な設定でカットすることが可能です。



幅広いソーセージに対応

- ・天然腸
- ・コラーゲンケーシング
- ・セルロースケーシング
- ・加熱済みソーセージ
- ・フレッシュソーセージ
- ・様々なサイズのソーセージ



供給側と排出側とで調整可能

供給コンベアと排出コンベアが完全に独立しているため、供給側と排出側とで柔軟に調整することができます。

- ・製品の太さに合わせたコンベア間の隙間調整
- ・製品の状況に合わせたコンベア速度の調整



衛生的な設計

食の安全を考慮したデザインです。製品寿命が長いステンレス製です。

簡単なカッティング調整

カットする製品に合わせて、簡単に設定・調整することができます。



快適でシンプルな操作性

機械導入後、どなたにでも直ぐに使用していただけるように、シンプルで分かりやすい画面構成となっています。カウント機能も搭載しています。



ソーセージ真空高速定寸定量充填機と接続することで、生産性の高い効率的な生産ラインが実現します！



全ケーシングソーセージ真空高速定寸定量充填機
VACUUM LINKWEL-L
バキューム リンクウェル-L

接続モード

「ハイカット 3」を、弊社製ソーセージ真空高速定寸定量充填機「バキューム リンクウェル-L」に取り付け、接続モードで運転することが可能です。フレッシュソーセージの自動生産に最適です。



全ケーシングソーセージ真空高速定寸定量充填機
「バキューム リンクウェル-L」


真空充填機と高速充填機を一体化。1台で、高速かつ定寸定量の天然腸および人工ケーシングのソーセージ充填が可能です。

VACUUM LINKWEL-L



正確なカット

高性能なカッティング能力で、フレッシュソーセージを高速で正確にカットすることができます。

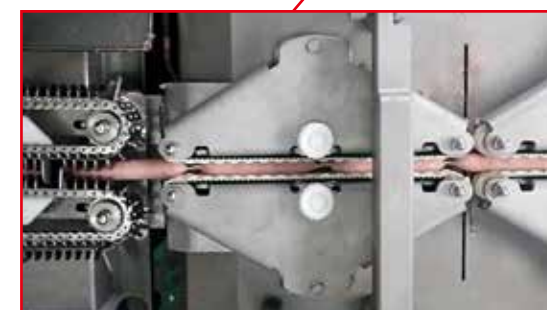

一定の重量と長さで生産

カッティングマシンを充填機に接続することで、製品は設定した一定の重量と長さでカットされます。

