


■レイアウト

STUFFWEL 219

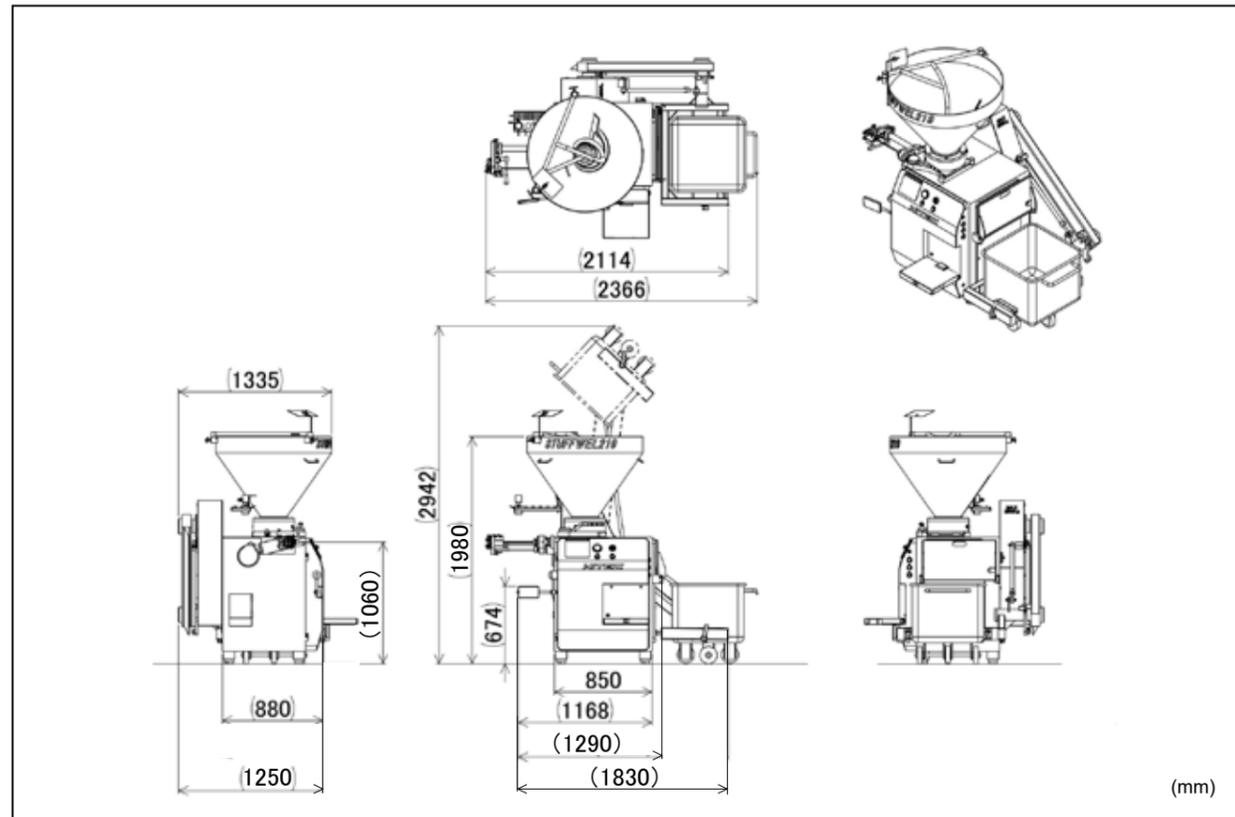

※レイアウト寸法はオプション品を含みます

■仕様

| | | スタッフウェル 219 | スタッフウェル 219 + リフト |
|--------|--------|------------------|-------------------|
| 最大充填能力 | | 3,000 kg / 時間 | |
| 最大充填圧 | | 40 bar | |
| 充填スピード | 25g | 最大 200 個 / 分 | |
| | 50g | 最大 100 個 / 分 | |
| | 100g | 最大 50 個 / 分 | |
| 定量範囲 | | 4.0g ~ 9,999.9 g | |
| ホッパー容量 | | 300 L | |
| 高さ | | 1,980 mm | 1,980 mm |
| 奥行 | | 880 mm | 1,250 mm |
| 幅 | | 1,290 mm | 1,830 mm |
| 重量 | | 約 700 kg | 約 925 kg |
| 消費電力 | 捻り装置無し | 3相 200V 4.8 kW | 3相 200V 6.25 kW |
| | 捻り装置付き | 3相 200V 8.8 kW | 3相 200V 10.25 kW |

※本仕様ならびに装備は予告なく変更する事があります。
 ※上記の生産量は生産する製品、工場の生産能力、その他の条件により変動します。

ハイテック株式会社

〒226-0026 神奈川県横浜市緑区長津田町2565-8
 TEL 045-983-5000 FAX 045-983-0020
 E-mail : eigyo@hitec-jp.com URL : www.hitec-jp.com

HITEC CO.,LTD.

20231023 Ver.10


Solutions for today, Innovations for tomorrow.

真空定量充填機

STUFFWEL 219
 スタッフウェル 219



STUFFWEL

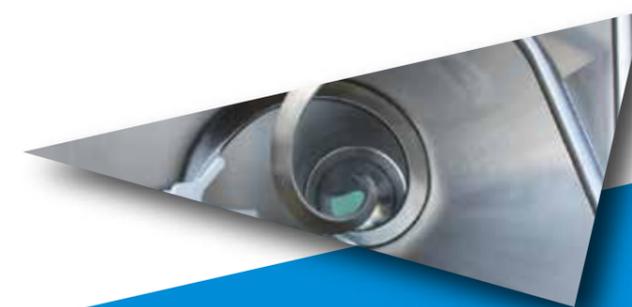

www.hitec-jp.com

常に技術の革新を追求するハイテックが
自信を持ってお勧めする、
高性能・高精度の真空定量充填機！



真空定量充填機

STUFFWEL 219

スタッフウェル 219

肉製品だけでなく、魚肉、総菜、
その他の製品の定量充填も可能。
羊腸、豚腸、セルロース、コラーゲン、
ファイラス、プラスチック等の
ケーシングへの充填はもちろん、
トレイ載せ・瓶詰めも可能です。




- 原料の温度上昇を防ぎ、肉を練らない

ハイテック最新のベーンポンプにより、投入した原料の温度上昇を防ぎ、原料を練らずにダメージなく定量で吐出します。
- 正確な重量制御

最新鋭サーボシステムの採用により、正確な重量コントロールと、熟練者でなくても簡単に扱える操作性を実現します。
- エアーを抜き原料供給を補助する真空装置

ハイテックのパキュウムシステムは、ベーンポンプユニット内の余分な空気を引き出し、真空状態にするため、ホッパーに投入した原料のスムーズな流れと良質なソーセージの生産を可能としました。余分な配管接続もなく原料ロスも最小限に抑えます。



- 使いやすいモニター機能

機械導入後、どなたでも直ぐに使用していただけるように、シンプルでわかりやすい日本語の画面構成となっています。
- 機能的な生産管理画面

生産に関する必要なデータを、モニター画面から簡単に読み出す事が可能です。
- わかりやすいメンテナンス情報


操作中に問題が発生した場合、問題の発生した場所がモニターに表示され、メンテナンスを最短時間で行うことが出来ます。



- スクリーフィーダー付可倒式ホッパー

ホッパー内部にはスクリーフィーダーが付いており、原料を無駄なく使い切ることができます。また、ホッパーが倒れるので洗浄も楽々簡単です。

アタッチメントやその他機能のご提案

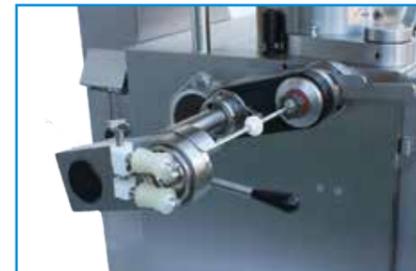

- ソーセージ捻り装置

簡単に脱着可能な捻り装置を取り付ける事によって、一つ一つ同じ重量のソーセージを捻りながら充填する事が可能です。ウイナーソーセージからフランクフルトソーセージといった天然腸ケーシングはもちろん、コラーゲン・セルロースケーシングへの充填も可能です。



- ハンバーグ成型機

粗挽き感を損ねず、手軽に製品成形することができます。製品は一定の量と形状を保ちます。ベルトコンベアはオプションです。



- デポジッター

定量でカップや缶詰等にも充填できます。ベルトコンベアはオプションです。

- ミートボール成型機

手軽に製品成形することができ、製品は一定の量と形状を保ちます。




- クリッパー

クリッパーとの接続で、太物定量連続運転も簡単に行う事ができます。
- 多連ノズル

定量で同時に複数吐出できます。ベルトコンベアはオプションです。

- 本体一体型リフト

従来の別置タイプのモーター駆動のリフトではなく、油圧駆動の一体型のリフトになることで、コンパクトな構成にしています。(リフト無し、リフト別置タイプもあります。)

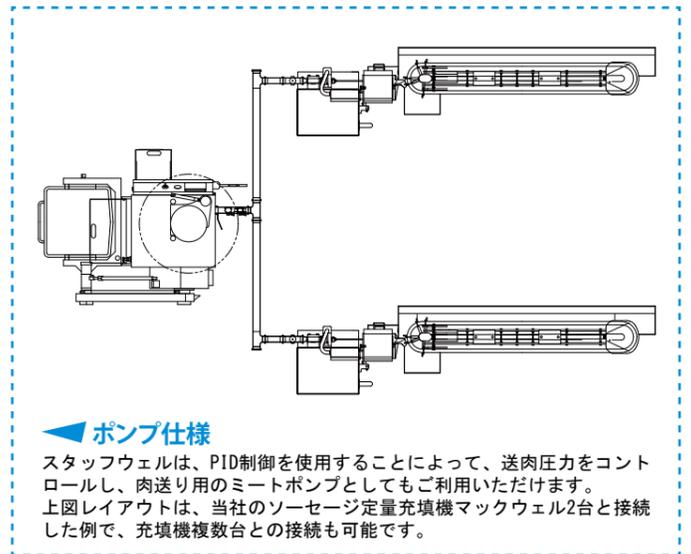

- ポンプ仕様

スタッフウェルは、PID制御を使用することによって、送肉圧力をコントロールし、肉送り用のミートポンプとしてもご利用いただけます。上図レイアウトは、当社のソーセージ定量充填機マックウェル2台と接続した例で、充填機複数台との接続も可能です。