

Solutions for today, Innovations for tomorrow.

糸縛り機

TYING MACHINE



HITEC



www.hitec-jp.com

無駄を省いたシンプルな設計の糸縛り機。

使い易さ抜群、その上作業能率は驚くほどアップします。

徹底した省略化を図り、ロスのない本機は、ご満足いただけること間違いありません。




糸縛り機


TYING MACHINE

1. 糸の径、即ち糸の太さは2mm~4mmのものであれば、自由に使用できます。
2. 糸巻きのピッチは広く、また狭く、お好み通りの強弱も自由に調整できます。
3. 自動カット式ですから、糸の切断もハサミやナイフを使う必要はありません。
4. 機械本体は水洗いできますから、いつでも衛生的にご使用いただけます。
5. 誰にでも簡単に操作ができます。

■レイアウト

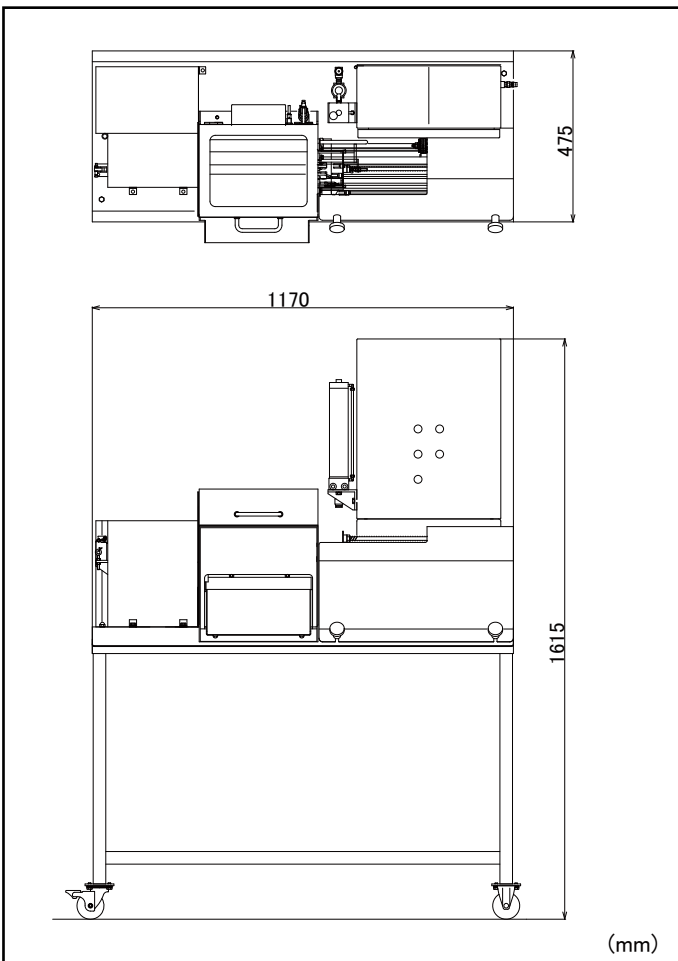

※レイアウト寸法はオプション品を含みます

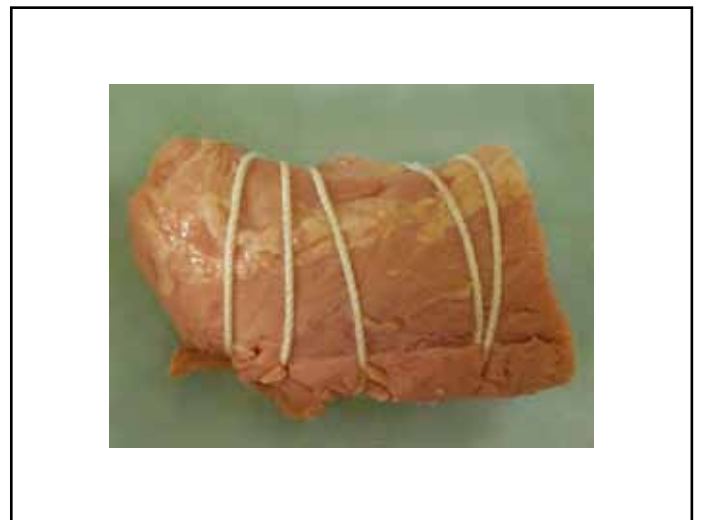

■仕様

	糸縛り機
電源	100V 単相
エア源	6 Kg / cm ²
エア消費量	約 30 l / 分
糸巻き処理量	約 8 本 / 分

※ 本仕様並びに装備は予告なく変更することがあります。

※ 上記の生産量は生産する製品、工場の生産能力その他の条件により変動します。

ハイテック株式会社

〒226-0026 神奈川県横浜市緑区長津田町2565-8

TEL 045-983-5000 FAX 045-983-0020

E-mail : eigyo@hitec-jp.com URL : www.hitec-jp.com

HITEC CO.,LTD.

20200730 Ver.2