


■布局/ HI-CUT 3

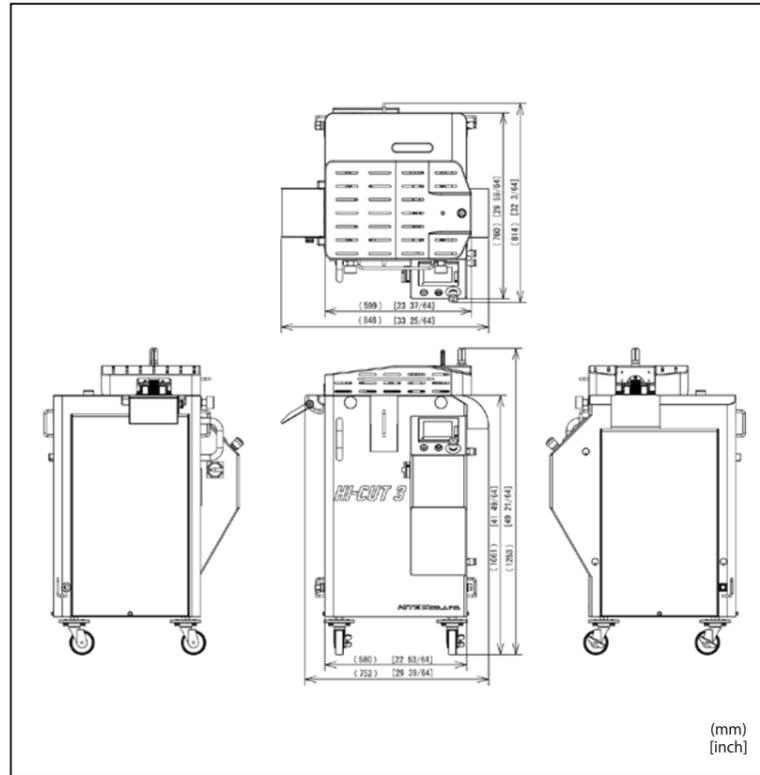


■规格

HI-CUT 3

HI-CUT 3	
进料口输送带速度	500~2,600 m/s
出料口输送带速度	500~3,500 m/s
切断效率	例) 全长50mm产品的情况 进料口输送带设定 500mm/s 设定时: 600个/分 2,000mm/s 设定时: 2,400个/分
肠衣直径	φ 12 mm ~ 40 mm
所需电力	3 相 200 V 2.5 kW
高度	1,253 mm
宽度	752 mm
长度	814 mm
重量	約 335 kg



■布局/ HI-CUT 3+真空LINKWEL-L

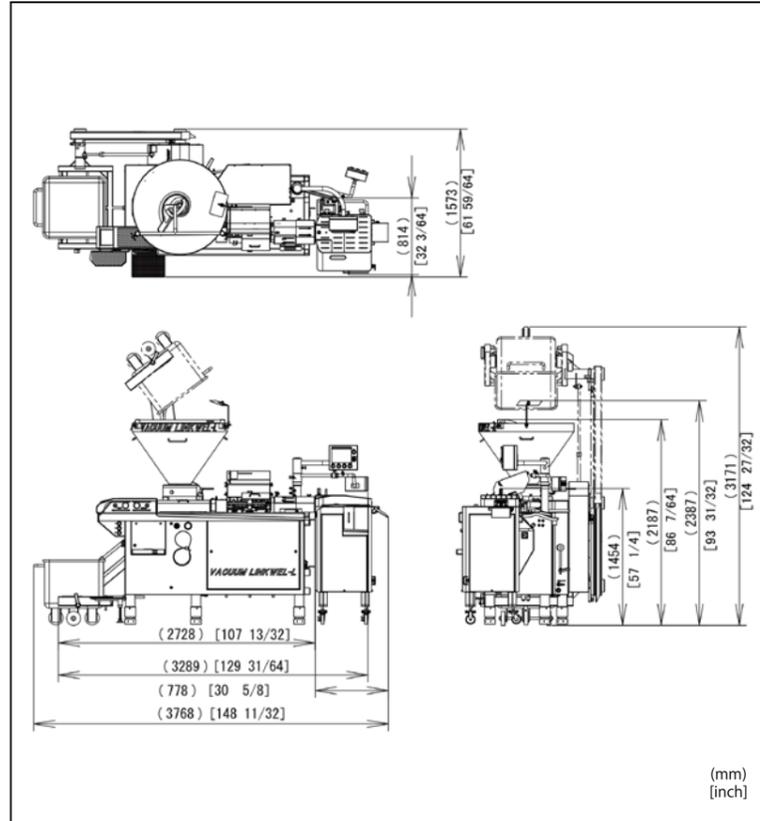

■规格

HI-CUT 3
真空 LINKWEL-L

HI-CUT 3 + 真空LINKWEL-L	
进料口输送带速度	根据「真空LINKWEL-L」填充速度来决定剪切机速度
出料口输送带速度	以上述速度为基准设置
切断效率	根据「真空LINKWEL-L」充填设置
肠衣直径	φ 12 mm ~ 40 mm
所需电力	3 相 200 V 2.5 kW
高度	3,171 mm
宽度	3,768 mm
长度	1,573 mm
重量	約 1,835 kg



※本规格和装备变更, 恕不另行通知。

※上述生产量会根据生产产品, 工厂生产能力, 其他条件有所变动。

海泰科株式会社

神奈川県横浜市緑区长津田町 2565-8
TEL: +81-45-983-5000 FAX: +81-45-983-0020
E-mail: sales@hitec-jp.com
URL: https://www.hitec-jp.com/cn/

海泰科(青岛)食品设备有限公司

山东省青岛市即墨区潮海街道天井山三路 285 号 联合 U 谷 5#101
TEL: +86-532-8750-8268
E-mail: sales@hitec-cn.com
URL: https://www.hitec-cn.com

HITEC CO.,LTD.

20250110 Ver.1

Solutions for today, Innovations for tomorrow.

香肠剪切机

HI-CUT 3



www.hitec-jp.com

**香肠剪切机新机型登场！
实现了更高速和更准确的切割。**

香肠剪切机
HI-CUT 3

独立模式

「HI-CUT 3」在独立模式下，能够高速准确地剪切各种类型的香肠。
由于在进料侧和出料侧可根据产品进行调整，因此可以对每种产品进行最佳的剪切设定。



适用于各种香肠

- 天然肠衣
- 胶原蛋白肠衣
- 纤维素肠衣
- 熟香肠
- 生香肠
- 各种尺寸的香肠



可以在进料侧和出料侧进行调整

由于进料输送机和出料输送机完全独立，因此可以在进料端和出料端灵活调节。
• 根据产品的粗细调整输送带之间的间隙
• 根据产品的状况调整输送带速度



卫生设计

考虑食品安全的设计。
由不锈钢制成，持久耐用。

剪切调整简单

可以根据需要剪切的产品，轻松进行设置和调整。



操作便捷简单

任何人都能立即使用，界面设计简单易懂。
配备计数功能。



**通过与香肠真空高速定长定量充填机连接，
实现高效的生产线！**

天然人工肠衣香肠真空高速定长定量充填机
真空 LINKWEL-L

连接模式

可以将「HI-CUT 3」连接到我们公司的天然人工肠衣香肠真空高速定长定量充填机「真空LINKWEL-L」上，并以连接模式运行。
最适合生香肠的自动生产。




天然人工肠衣香肠真空高速定长定量充填机
「真空LINKWEL-L」

将真空灌装与高速扭结机一体化。
一台可高速且定长定量地充填天然肠衣和人工肠衣香肠。



准确的剪切

具有高性能剪切能力，
可以快速准确地剪切生香肠。

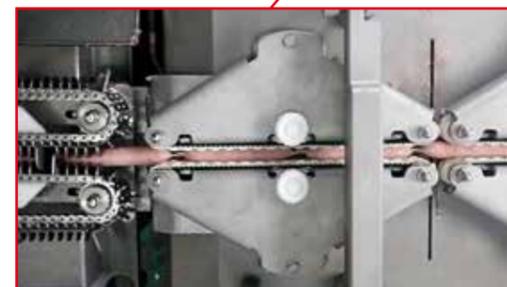

以一定的重量和长度生产

连接香肠剪切机和充填机，
将按照设定好的恒定重量和长度对产品进行剪切。

