


ハム定量充填機

HITEC

HAMLER-720

省力化時代の安全哲学

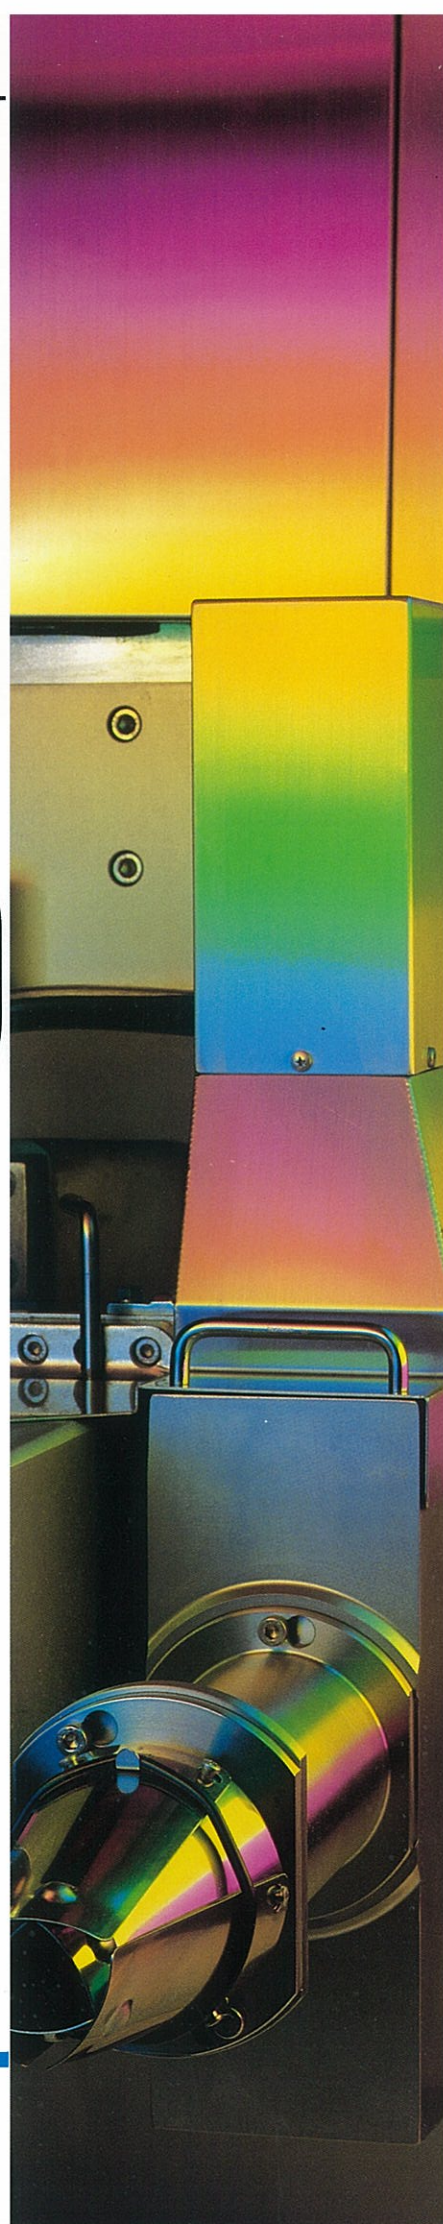

単身製造ラインに新しい機械誕生！ 省力、安全を徹底追求した「ハムラー720」

「ハムラー340」によって、ハム製造ラインに改革をもたらした当社の技術が、更なる進化を遂げた機械をつくり上げました。
今まで培った数々のノウハウに加え、より一層の安全、生産、歩留りそして省力。そのすべての要素を最大限に引き出し、まったく新しい機械として誕生した「ハムラー720」によって、ユーザーの皆様にも満足をお届けします。




HAMLER-720



安全性重視の省力機械

上型動作と連動した安全カバーを肉自動供給方式とし、一層安全性が向上しました。上型動作は機械式安全装置と、電気式安全装置の併用安全機構を採用しています。また、ひとりで二台の機械に肉供給が行えるため、省力ができます。

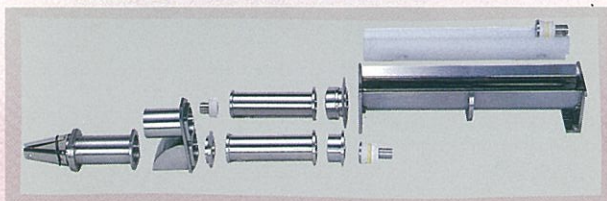


定量精度の向上で歩留りアップ

密閉式カッターケース及び密閉ドラム方式なのでドリップがなくなりました。また、肉移動経路が平滑形状なのでドラム停止精度がアップした為、バック付プッシャーの使用が可能になり、定量精度が大幅にアップしました。


使用対象範囲の拡大

供給型をφ95からφ65までワンタッチで交換可能なので定量充填はもちろんのこと原木充填など、様々なタイプのハムに対応できます。上・下型やプッシャー部の分解と洗浄が簡単な構造ですので衛生性に優れています。

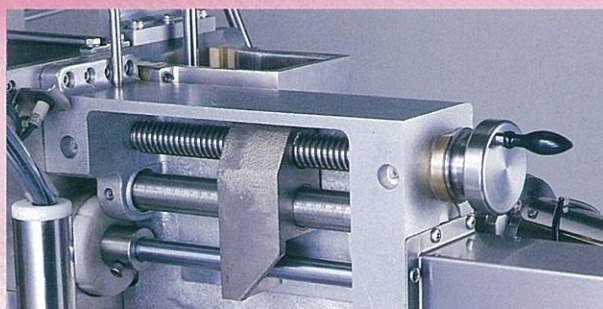

使いやすさが向上

ストッパー計量装置で充填重量変更が簡単にできます。(運転中でもハンドル操作により計量変更が安全に行えます。) 揺動ドラムストッパー装置による定位置停止方式を採用しているので調整が簡単に行えます。

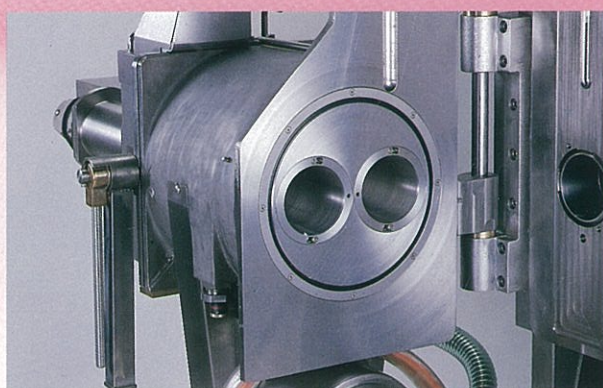


耐久性・メンテナンス性に優れた構造

エアーシリンダー内への汚れ侵入防止構造を採用し更に上型用エアーシリンダーは上部取り付けで耐久性がアップしました。また、すべてのエアーシリンダー部はワンタッチ脱着構造を採用。計量ドラム、計量ストッパー、端肉自動排出装置のユニット交換が可能。しかも構造が簡単で部品点数も少なくて済みます。



■レイアウト (標準仕様)

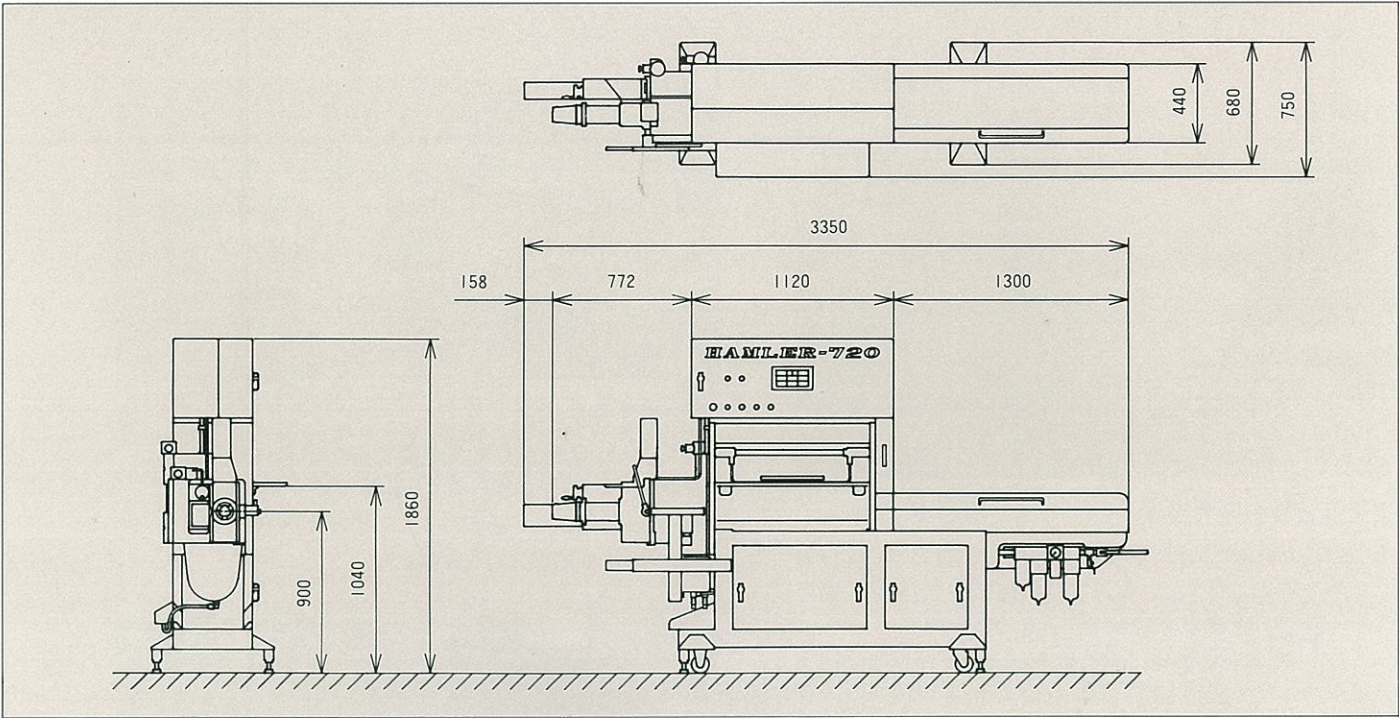

■計量ドラム充填範囲 (比重 1.1 ドラム長 80~300)

径 ϕ mm	最小 g	~	最大 g
55	210	~	780
65	290	~	1,100
75	390	~	1,460
85	500	~	1,870
95	620	~	2,340

充填処理スピード	20本/分
	端肉取り出し機能付き 16本/分

■仕様

高さ	1,860mm
幅	750mm
長さ	3,350mm
重量	1,000kg
使用電力	単相 100V 500W
使用空気圧力	7 kg/cm ² コンプレッサー換算11KW 15馬力

※本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。

■オプション

原木自動供給装置

ハイテック株式会社

〒226-0026 横浜市緑区長津田町2565-8
TEL. (045)983-5000 FAX. (045)983-0020